


CARRERA

600

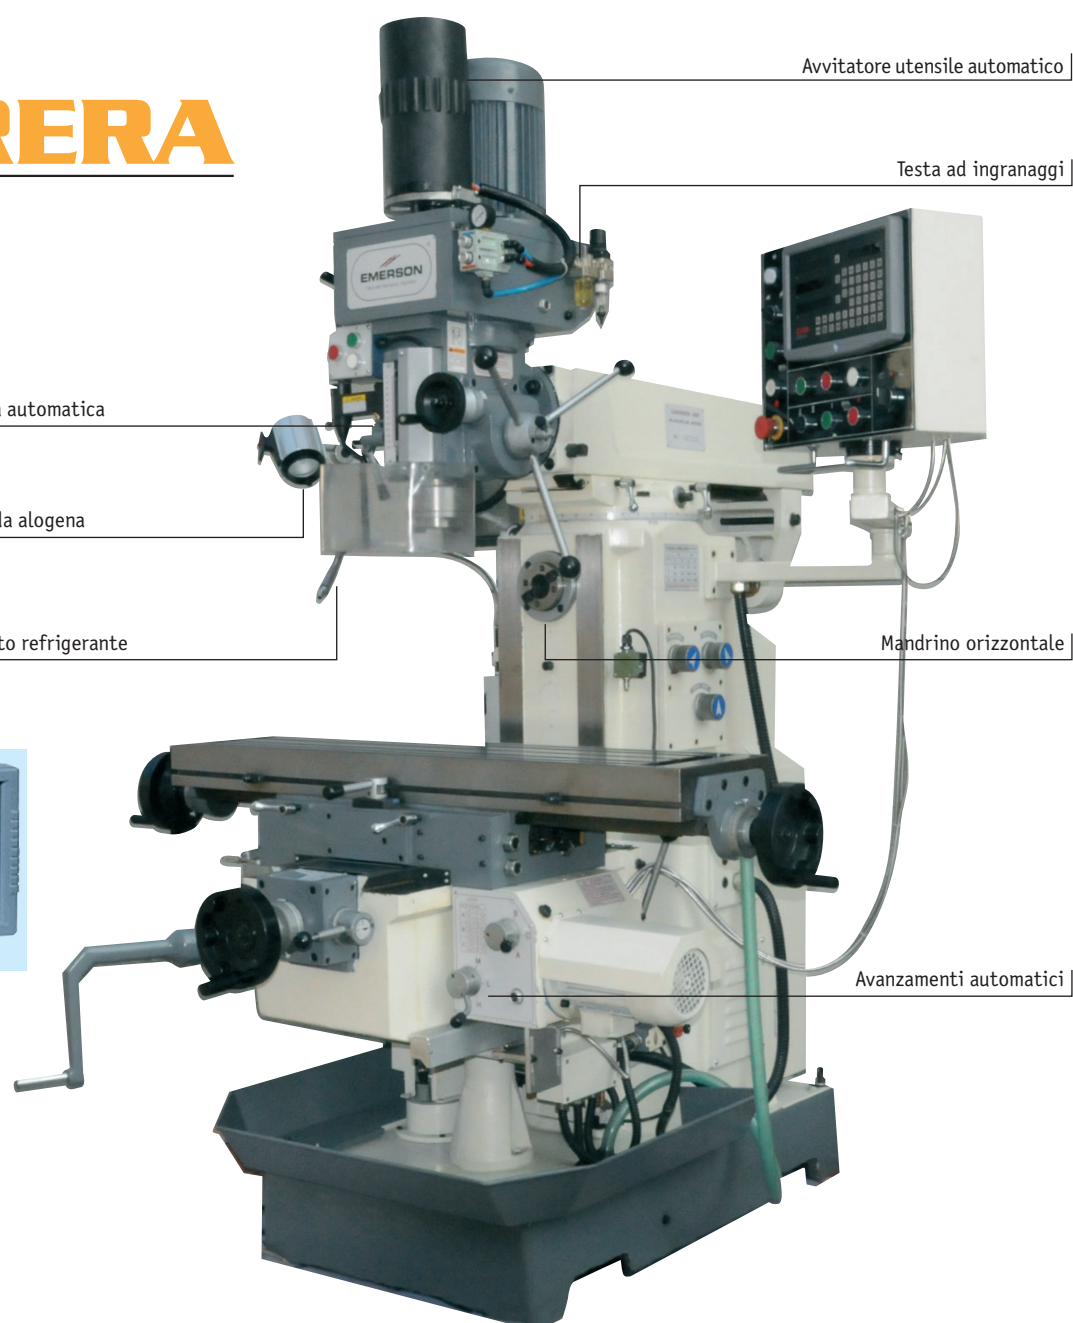

Visualizzatore di quote a tre assi di serie

CARATTERISTICHE

Dimensione tavola	1120 x 280 mm
Corse x - y	600 x 270 mm
Distanza mandrino - tavola	60 x 460 mm
Distanza mandrino - colonna	200 x 550 mm
Corsa canotto	120 mm
Cono mandrino	ISO 40
Capacità di foratura	50 mm
Capacità di maschiatura	M 16
Giri mandrino verticale	90 - 2000 rpm
Giri mandrino orizzontale	40 - 1300 rpm
Potenza motore orizz./vert.	2,2/1,5 kW
Dimensioni	1352 x 1285 x 2130 mm
Peso	1400 kg

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

Avanzamenti automatici sugli assi x-y-z
Visualizzatore di quote sui tre assi (z movimento tavola)
Discesa automatica
Dispositivo per maschiare (teleinvertitore)
Avvitatore pneumatico presa utensile
Pompa refrigerante
Vasca raccogli gocce
Testa con trasmissione ad ingranaggi
Lampada alogena
Tirante per fresatura (ISO 40)
Mandrino orizzontale

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.