

Basamento monolitico in ghisa


*Torretta a cambio rapido modello italiano*



**EQUIPAGGIAMENTO STANDARD**

- Autocentrante 3 griffe
- Lunetta fissa e a seguire
- Freno d'emergenza a pedale
- Torretta rapida tipo italiano
- Frizione meccanica
- Visualizzatore di quote a 2 assi
- Avanzamenti rapidi

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

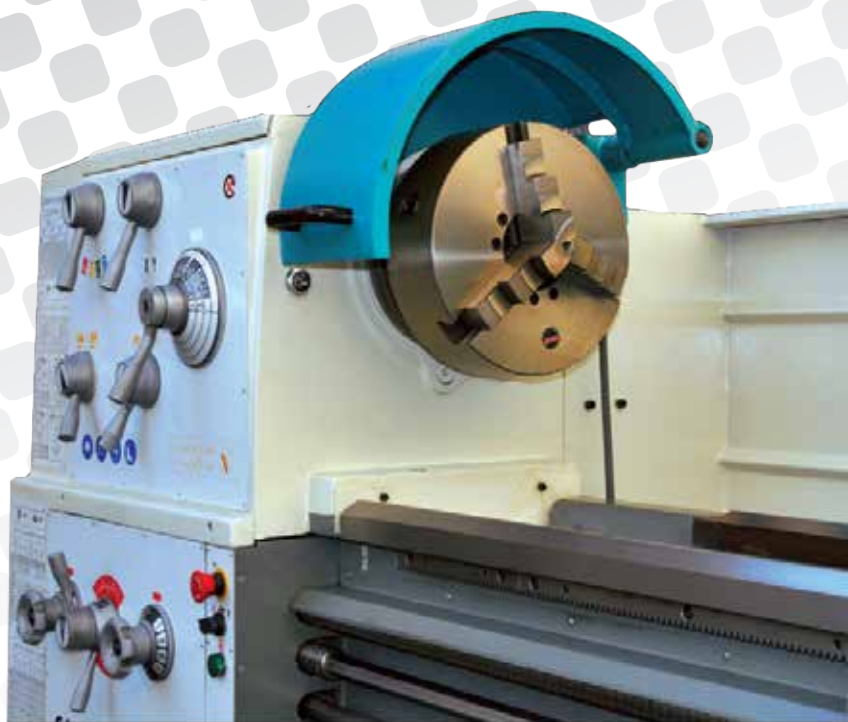

CARATTERISTICHE		330
<b>CAPACITÀ DI LAVORO</b>		
Volteggio sul banco		660 mm
Volteggio sul carro		440 mm
Volteggio nell'incavo		900 x 250 mm
Distanza punte		2000/3000 mm
Larghezza banco		400
<b>TESTA</b>		
Mandrino		Cam Lock 8
Foro mandrino		105 mm
Velocità mandrino		26 - 1600 rpm
<b>AVANZAMENTI</b>		
Passo vite madre		12 mm
Avanzamento longitudinale		25, 0,022 - 0,74 mm/giro
Avanzamento trasversale		25, 0,044 - 1,48 mm/giro
Gamma filettatura pollici		54, 7/16 - 80"
Gamma filettatura metriche		54, 0,45 - 120 mm
Vite diam. (mm)		40 mm
Vite passo (mm)		12 mm
<b>CONTROPUNTA</b>		
Contropunta cono		CM5
Contropunta corsa canotto		235
Contropunta diametro canotto		90 mm
Contropunta regolazione (mm)		+/- 10mm
<b>MOTORE</b>		
Potenza motore (kw)		7,5 kw
Motore pompa (kw)		0,09
<b>PESO E DIMENSIONI</b>		
Peso		3200 - 4000 kg
Dimensioni (lpxh)		3400 x 1250 x 1595 mm

CARATTERISTICHE		400
<b>CAPACITÀ DI LAVORO</b>		
Volteggio sul banco		800 mm
Volteggio sul carro		580 mm
Volteggio nell'incavo		1040 x 250 mm
Distanza punte		2000/3000 mm
Larghezza banco		400
<b>TESTA</b>		
Mandrino		Cam Lock 8
Foro mandrino		105 mm
Velocità mandrino		26 - 1600 rpm
<b>AVANZAMENTI</b>		
Passo vite madre		12 mm
Avanzamento longitudinale		25, 0,022 - 0,74 mm/giro
Avanzamento trasversale		25, 0,044 - 1,48 mm/giro
Gamma filettatura pollici		54, 7/16 - 80"
Gamma filettatura metriche		54, 0,45 - 120 mm
Vite diam (mm)		40 mm
Vite passo (mm)		12 mm
<b>CONTROPUNTA</b>		
Contropunta canotto		CM5
Contropunta corsa canotto		235
Contropunta diametro canotto		90 mm
Contropunta regolazione (mm)		+/- 10mm
<b>MOTORE</b>		
Potenza motore (kw)		11 kw
Motore pompa (kw)		0,09
<b>PESO E DIMENSIONI</b>		
Peso		4000 - 4800 kg
Dimensioni (lpxh)		4800 x 1150 x 1730 mm