


SHUTTLE

500
660
800



CARATTERISTICHE 500	
CAPACITÀ DI LAVORO	
Volteggio sul banco	500 mm
Volteggio sul carro	280 mm
Distanza punte	1000/1500/2000 mm
TESTA	
Mandrino	Cam Lock 8
Foro mandrino	80 (105 optional) mm
Velocità mandrino	150 - 1600 rpm 3 vel.
AVANZAMENTI	
Corsa asse X	330 mm
Corsa asse Z	1500 mm
Velocità rapido X	5000 mm/min
Velocità rapido Z	8000 mm/min
Torretta automatica	6 posizioni
CONTROPUNTA	
Contropunta cono	CM5
Contropunta corsa canotto	150
Contropunta diametro canotto	75 mm
Contropunta regolazione	+/- 10 mm
MOTORE	
Potenza motore	7,5 kW
Motore pompa	0,18 kW
PESO	
Peso	3100 kg

CARATTERISTICHE 660	
CAPACITÀ DI LAVORO	
Volteggio sul banco	660 mm
Volteggio sul carro	430 mm
Distanza punte	1500/2000/3000 mm
TESTA	
Mandrino	Cam Lock 8
Foro mandrino	86 (105 optional) mm
Velocità mandrino	25 - 1100 rpm 3 vel.
AVANZAMENTI	
Corsa asse X	380 mm
Corsa asse Z	1100 mm
Velocità rapido X	5000 mm/min
Velocità rapido Z	8000 mm/min
Torretta automatica	6 posizioni
CONTROPUNTA	
Contropunta cono	CM5
Contropunta corsa canotto	150
Contropunta diametro canotto	75 mm
Contropunta regolazione (mm)	+/- 10 mm
MOTORE	
Potenza motore	11 kW
Motore pompa	0,09 kW
PESO	
Peso	3850 kg

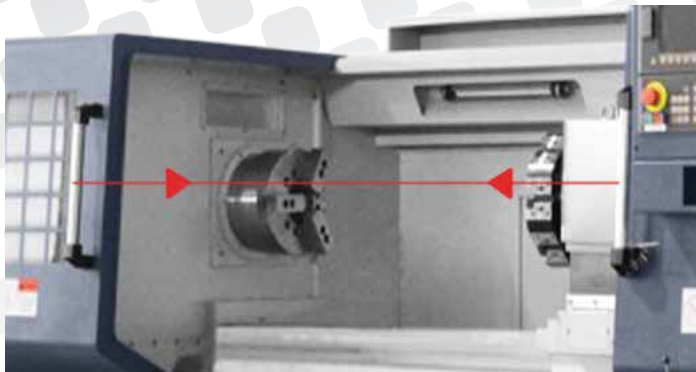

Chiusura scorrevole di sicurezza



CARATTERISTICHE		800
CAPACITÀ DI LAVORO		
Volteggio sul banco		800 mm
Volteggio sul carro		450 mm
Distanza punte		1500/2000/3000 mm
TESTA		
Mandrino		Cam Lock 8
Foro mandrino		105 (130 optional) mm
Velocità mandrino		14 - 7500 rpm 3 vel.
AVANZAMENTI		
Corsa asse X		450 mm
Corsa asse Z		1500 mm
Velocità rapido X		6000 (mm/min)
Velocità rapido Z		8000 (mm/min)
Torretta automatica		4 posizioni
CONTROPUNTA		
Contropunta cono		CM5
Contropunta corsa canotto		105
Contropunta diametro canotto		75 mm
Contropunta regolazione (mm)		+/- 10 mm
MOTORE		
Potenza motore		11 kW
Motore pompa		0,09 kw
PESO		
Peso		4500 kg

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Autocentrante 3 griffe
- Torretta automatica 6 posizioni
- Protezione posteriore
- Lubrificazione automatica
- Impianto di refrigerazione
- Lampada alogena
- Cabina elettrica Siemens
- CNC Siemens 808 Advanced

OPTIONAL

- Mandrino pneumatico
- Torretta 8 posizioni
- Sistema autoapprendimento con volantini
- Controllo numerico FANUC Oi TF

N.B. I dati riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.